

**Reservatórios Metálicos – Reserva Técnica de Incêndio:**

**RESERVATÓRIOS TIPO TUBULAR**



Reservatório modelo Tubular possui forma geométrica cilíndrica vertical, é fabricado em chapas de aço carbono ASTM-A36 na opção com ou sem casa de bomba. Sua capacidade esta no intervalo de 3.000 a 500.000 Litros.

O Reservatório possui reserva contra incêndio exigidos em alguns casos pelo corpo de bombeiros e divisórias internas para separação de consumo.

Revestido internamente em tinta epóxi de espessura mínima de 200 microns e pintura externa em esmalte sintético ou poliuretano de espessura mínima de 150 microns.

O Reservatório Tubular possui garantia de 60 meses contra defeitos de fabricação.


**RESERVATÓRIOS APOIADOS**



Reservatório Aéreo Vertical com fundo apoiado de 50.000 a 5.000.000 Litros construído em chapas de aço carbono ASTM-A36, com pintura interna em epóxi de espessura mínima de 250 microns e revestimento externo em esmalte sintético ou poliuretano de espessura mínima de 200 microns.

Para os Reservatórios com diâmetro acima de 4,00 metros ou locais de difícil acesso sua montagem é executada no local sendo o material processado em nossa fábrica e transportado até o local da obra para montagem final.

Os Reservatórios possuem garantia de 60 meses contra defeitos de fabricação.

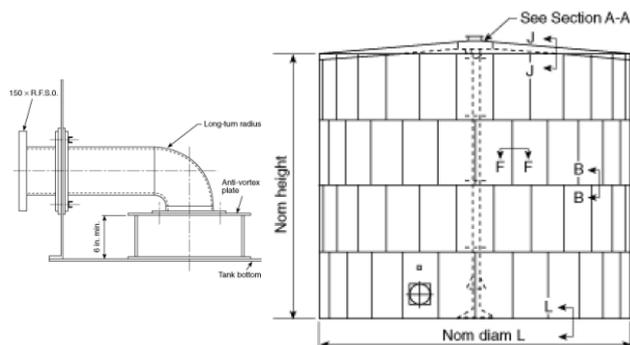

**Normas NBR 7821 e NFPA-22**

