
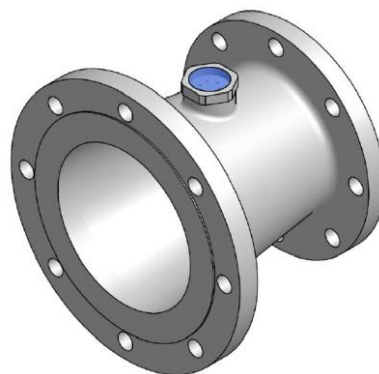


KIT VÁLVULA DE ALÍVIO UL/FM + WASTE CONE

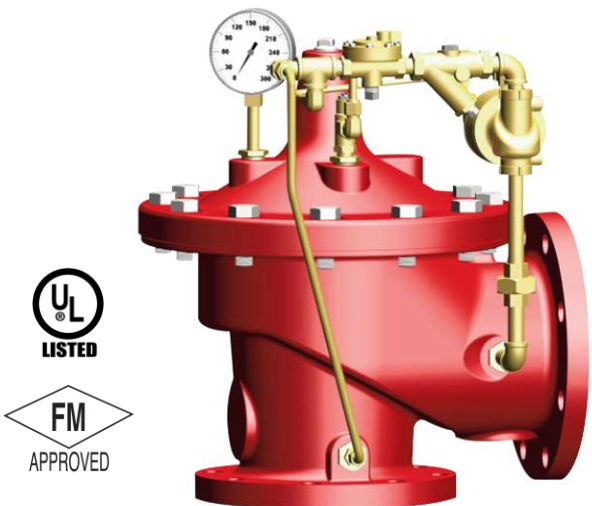

VÁLVULA DE ALÍVIO UL/FM
 Válvula de alívio aprovada UL/FM para proteção de bomba de incêndio com motor diesel, operada por piloto hidráulico

WASTE CONE
 Cone de descarga pós válvula de alívio, com duplo visor de fluxo.

Vazão de Projeto			Válvula de Alívio	Waste Cone
gpm	m3/h	lpm	U.S	U.S
150	34,1	568	2"	2" x 2 1/2"
200	45,4	757	2"	2" x 2 1/2"
250	56,8	946	2"	2" x 2 1/2"
300	68,1	1135	2 1/2"	2 1/2" x 3 1/2"
400	90,8	1514	3"	3" x 5"
450	102,2	1703	3"	3" x 5"
500	113,6	1892	3"	3" x 5"
750	170,3	2839	4"	4" x 6"
1000	227,1	3785	4"	4" x 8"
1250	283,9	4731	6"	6" x 8"
1500	340,7	5677	6"	6" x 8"
2000	454,2	7570	6"	6" x 10"
2500	567,8	9462	6"	6" x 10"
3000	681,4	11355	8"	8" x 12"
3500	794,9	13247	8"	8" x 12"
4000	908,5	15140	8"	8" x 14"
4500	1.022,0	17032	8"	8" x 14"
5000	1.135,6	18925	8"	8" x 14"

PREÇOS E PRAZOS ESPECIAIS
 DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL

ESTES PRODUTOS PODEM SER VENDIDOS SEPARADAMENTE